

nor118

TASCHEN ANALYSATOR

Echtzeit Oktav- und Terzanalysator

120 dB Dynamik

Nachhallzeitmessung


Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung

Ein Analysator im Jackentaschenformat


 *Norsonic*




Typische Displays

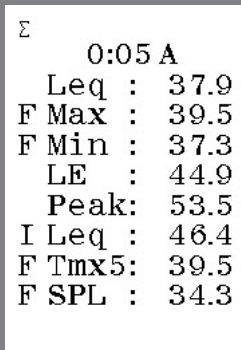


Gleichzeitige
Messung aller
Parameter

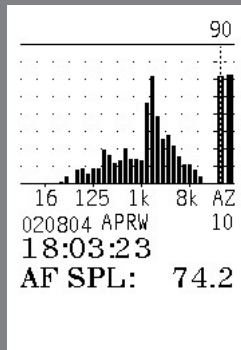


Echtzeit Oktav und
Terzanalyse

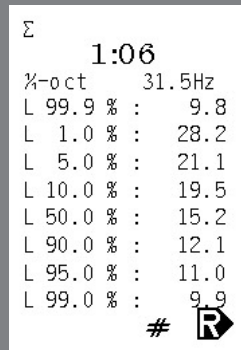

Statistische Verteilung
in jedem
Frequenzband

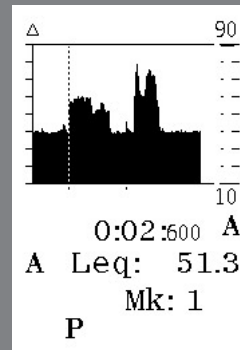

Pegelschreiber
mit Markerfunktion

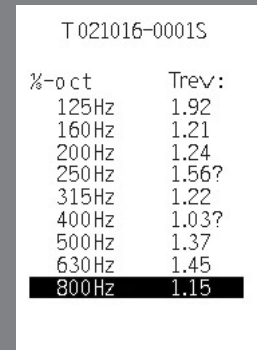

Nachhallzeitmessung
in Oktav und
Terzbändern



Technische Daten

IEC 60651 type 1, IEC 60804 type 1 und IEC 61672-1 class 1. IEC 61260, Klasse 1, in Oktav und Terzbändern

Abmessungen: (BxHxT) 76 x 234 x 32 [mm];
74 x 365 x 32 [mm] mit Mikrophon und Vorverstärker

Gewicht: 630 g mit Batterien

Display: Monochromes, transreflexives grafisches LCD-Display mit 160 x 240 Pixeln (B x H) und automatischer Temperaturkompensation für Kontrast und Betrachtungswinkel

Gleichzeitige Messung folgender Größen: SPL, L_{MAX} , L_{MIN} , L_{eq} , L_E , L_{PEAK} , L_n (Überschreitungsspegel bei Zeitkonstante F, kumulative Verteilung); L_{eq} , L_{E1} , L_{TMax5}

Bewertungsfunktionen: Gleichzeitige Messung von A- und Z- oder C-Bewertung. Oktav- oder Terzbänder können gleichzeitig gemessen werden, sofern die entsprechende Option installiert ist.

Oktavbandfilter: 8, 16, ..., 16000Hz, Klasse 1 digitale IIR Filter, Basis-10-System. (IEC 61260)

Terzbandfilter: 6.3, 8, 10, ..., 20000Hz, Klasse 1 digitale IIR Filter, Basis-10-System (IEC 61260)

Dynamikbereich: 120 dB

Stromversorgung: 4 Zellen IEC LR6, AA oder 11 bis 15V ext. Versorgung

Datenspeicher: 5 MB = 2500000 L(t)-Abtastungen.

Norsonic

Norsonic AS, Postfach 24,
N-3421 Lierskogen, Norwegen
Tel: +47 3285 8900
Fax: +47 3285 2208
info@norsonic.com www.norsonic.com

Deutschland: Norsonic-Tippkemper GmbH
Zum Kreuzweg 12, 59302 Oelde-Stromberg
Tel: (02529) 93010 – Fax: (02529) 930149
tippkemper@schallmessung.com

Österreich: Ing. Wolfgang Fellner GmbH
Cizekplatz 4, 1220 Wien
Tel: (01) 2825343 – Fax: (01) 2804197
fellner@schallmessung.com

Schweiz: Norsonic Brechbühl AG
Bahnhofplatz 3, 3452 Grünenmatt
Tel: (034) 4313121 – Fax: (034) 4313122
norsonic@norsonic.ch